


Podnośnik kubelkowy typu PC

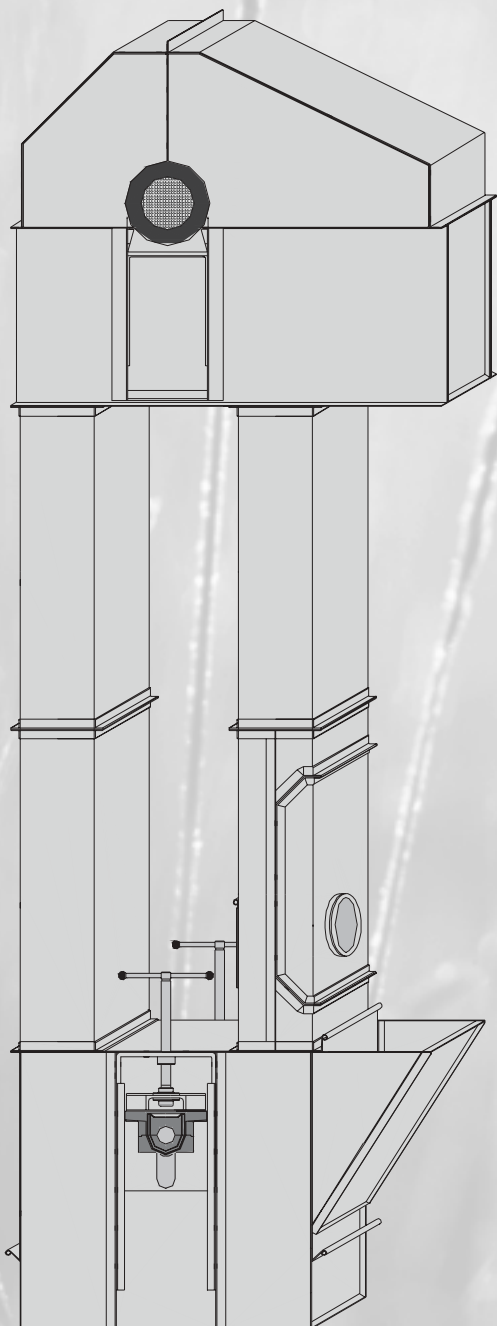

Przeznaczenie:

Podnośniki kubelkowe typ PC przeznaczone są do transportu pionowego materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż, śrut, mąki i innych komponentów zbożowo-paszowych. Znajdują zastosowanie w mieszalniach pasz, magazynach zbożowych, młynach i innych obiektach przemysłu paszowego oraz gospodarstwach rolnych.

Budowa i wykonanie:

Wykonane są one z profili i stali konstrukcyjnej pokrytej farbą antykorozyjną oraz farbą epoksydową nawierzchniową. W wykonaniu specjalnym mogą być pokryte galwanicznie cynkiem lub wykonane ze stali nierdzewnej. Do napędu podnośników stosowane są bezobsługowe motoreduktory MOTOVARIO oraz sprzęgła elastyczne ROTEX, jak również łożyska wahlowe baryłkowe z oprawami LBC pozwalające na przenoszenie dużych obciążeń. Wysokość podnośników zależna jest od potrzeb.

Wykonywane są one w segmentach 0,5 m, 1 m i 2 m.

Opis działania:

Zasyp transportowanego materiału odbywa się do kosza umieszczonego w stopie podnośnika.

Stopa przystosowana jest do zasypu 2- stronnego.

Materiał pobierany jest przez czerpaki zamocowane do pasa gumowo- tkaninowego (gurtu). Wysyp materiału w głowicy odbywa się pod działaniem siły odśrodkowej.

Napęd podnośnika opcjonalnie może być zaopatrzony w urządzenie samoblokujące pas gumowy z kubelkami, co zapobiega zapchaniu się podnośnika w czasie awarii np. brak prądu. Podnośnik może też być wyposażony w elektroniczny czujnik poślizgu pasa.

TESTMER WARSZAWA S.A.

Centrala: 05-816 Michałowice Reguły k/Warszawy Al. Powstańców Warszawy 43

tel./fax: +48 22 723 39 84, 723 52 78, e-mail: testmer@home.pl

Oddział: Sanok, ul. 1000-lecia 84

tel./fax: +48 13 463 09 53, e-mail: sanok@testmer.com.pl

www.testmer.com.pl